


防災無線屋外子局用

補助警告灯セット BFL-4R

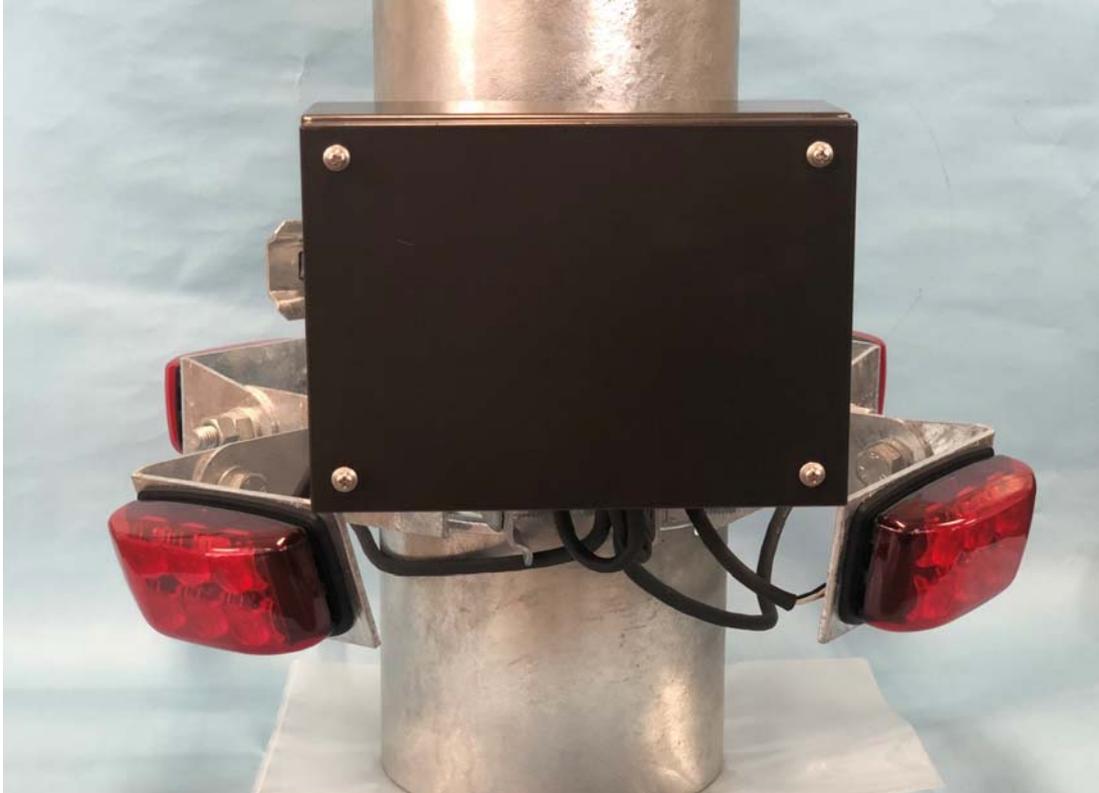

津波・高潮に対する災害情報を閃光で伝える！！
放送が聞こえにくい運転手への注意喚起！！
騒音の大きな幹線道路などで歩行者へ災害情報を伝える！！
放送＋閃光で災害・防災情報伝達の強化！！

【特徴】

- 視認距離は約300M(昼間晴天時)
- 角度調整金物で上下角が環境に合わせて調節が出る
- 屋外子局に4か所(90度×4=360度)設置
- 高対候性；-30度～+80度(使用温度範囲)
- セット販売化＝フラッシュライト＋信号中継BOX＋角度調整金物＋バンド

【機器の構成】

- ☆ 防災行政無線用補助警告灯(4灯) 型式:BFL-4R
- ① LED補助警告灯 4台連結仕様 型式:LP3-MI-4R
- ② 信号中継BOX(取り付け金物、バンド付) 型式:FL-T
- ③ 補助警告灯用角度調整金物(バンド付) 型式:FL-4K

【補助警告灯仕様】

型式	LP3-M1-R		
	LP3-M1S-R(終端抵抗無し)		
定格電圧	DC12V/DC24V		
使用電圧範囲	DC9, 5V~30V		
消費電流	DC12V	平均電流	177±22mA
		最大電流	470±60mA
	DC24V	平均電流	87±11mA
		最大電流	235±30mA
光度	ピーク	443cd	
	左右45度範囲平均	154cd	
	上20度下45度範囲平均	162cd	
使用温度範囲	-30° ~ +80°		
点滅パターン	トリプルフラッシュ(400回±5回/分)		